

# Funky Monks Technical Rider

## Sistema de sonido:

Se Precisa el equipo necesario para cubrir homogéneamente el espacio sonoro con la presión necesaria para una oscilación de mas menos 6dB entre la primera fila y la última de la audiencia. La presión mínima en el control de FOH ha de ser de **100dbSPL** sin distorsión Preferiblemente trabajamos con **L'Acoustics, Meyer, d&b Audiotechnik, Nexo, Adamson...** El equipo ha de estar libre de ruidos y en fase. La corriente con toma a tierra a **0 Volts**.

## Control F.O.H.

- 1 Mesa de mezclas mínimo 32 ch y cuatro bandas paramétricas **Midas, Yamaha, Digico, Digidesign**
- 1 Ecuador gráfico 31 Bandas insertado en **LR**
- 1 Reverb Lexicon PCM-70
- 2 Procesadores de efectos Tc Electronics TC 2000/TC 3000
- 8 Canales de compresión BSS, DBX
- 8 Canales de puerta de ruido DRAWMER, BSS
- 1 Reproductor de Compact Disc
- En caso de mesas digitales, no se necesitaran efectos externos ni dinámica

## Sistema de monitores:

- 1 Mesa de mezclas mínimo **24** canales y **8** envíos
- 1 Ecuador gráfico de **31** bandas insertado en cada envío
- 9 Monitores iguales **Nexo Ps15, Meyer UM1P (100P** para la voz principal), **d&b MAX15, LA 112P**
- Sidefills **MSL4, d&b C7 Top+Sub, Alpha e, ARCS** con los Motores a 2m de altura aprox.

## Escenario:

- 1 tarima para batería de 2 x 2 m y una altura de 0.80m
- Telas negras para vestir las tarimas.
- Bases de corriente a 220V en los puntos indicados
- Aguas frescas durante las pruebas y la actuación del grupo


## Backline:

- Batería: **DW, Yamaha Custom** (Bombo 22" Caja 14" Timbal 12" o 14", Floor Tom 16" y Floor Tom 18" (éste último es opcional)
- Juego de platos: **ZILDJIAN K CUSTOM SET 5** (charlex, crash 16", Crash 18", Ride 20")
- Sillín para batería
  
- 1 Amplificador de bajo: **Ampeg SVT-4PRO**  
Con su cabinette **Ampeg SVT-410HE CAB**
  
- 1 Amplificador de guitarra: **Mesa Boogie Dual Rectifier** o **Marshall JCM900** con su respectivo Cabinette 4x12"
- Un soporte de guitarra y uno de bajo


# Funky Monks Technical Rider

## Lista de canales

<i>CANAL</i>	<i>INSTRUMENTO</i>	<i>MICROFONO</i>	<i>SOPORTE</i>
1	Bombo In	SM 91	
2	Bombo Out	Beta 52/AKG 112	Jirafa corto
3	Snare Up	Beta 57A/SM 57/SM 98	Jirafa corto
4	Snare Down	SM 57/E 904	Jirafa corto
5	HiHat	SM 81	Jirafa corto
6	Tom 1	SM 98/E 904/MD 421/SM 57	
7	Floor Tom 1	SM 98/E 904/MD 421/SM 57	
8	Floor Tom 2	SM 98/E 904/MD 421/SM 57	
9	OH L	AKG 414/SM 81/ADK	Jirafa Largo
10	OH R	AKG 414/SM 81/ADK	Jirafa Largo
11	Bass Line	BSS AR 166/LA DI box	
12	Bass Mic	MD 421	Jirafa Corto
13	Guitar L	E 609/SM 57	Jirafa corto
14	Guitar R	AKG 414/C3000	Jirafa corto
15	Vox L	SM 58	Jirafa Largo
16	Vox Center	SM 58 WL's U4D(wireless)/SM 58	Recto Largo
17	Vox R	SM 58	Jirafa Largo
18	Spare Vox	SM 58 WL's U4D(wireless)/SM 58	
19	PCM 70 L		
20	PCM 70 R		
21	TC 2000 L		
22	TC 2000 R		
23	TC2000 L		
24	TC2000 R		
25	CD L		
26	CD R		

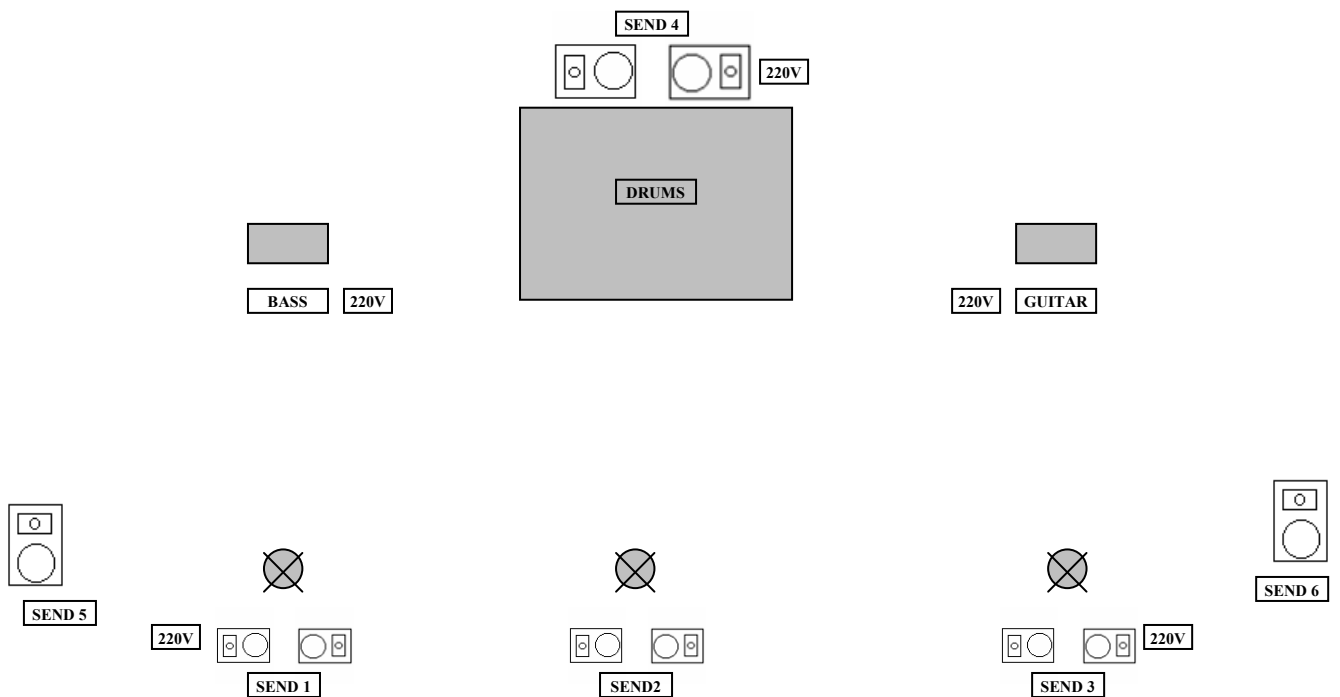

# Funky Monks Technical Rider

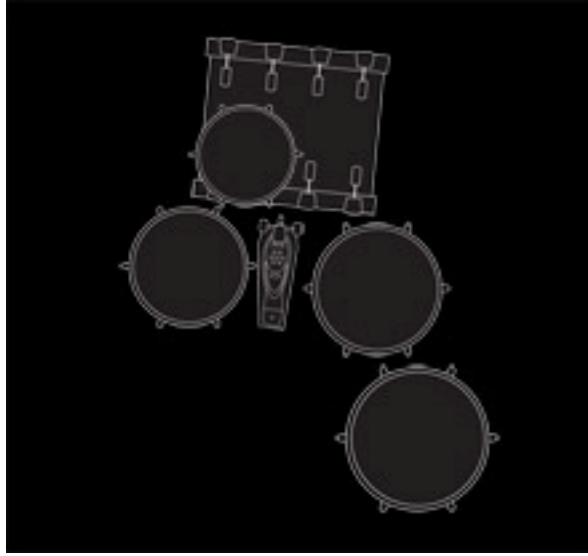

Set bateria.